

6-ST. MINI LCD ZÄHLER

Stand 4.2018

6mm ZIFFERNHÖHE



Modulabmessungen: 28x18x6,5mm

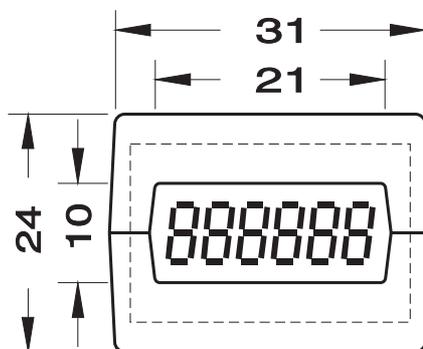


Abbildung rechts: mit Rahmen EA 021


TECHNISCHE DATEN

- * 6-STELLIGE LCD-ANZEIGE (MULTIPLEX)
- * 6mm ZIFFERNHÖHE
- * VERSORGUNGSSPANNUNG 2,6V BIS 3,4V / TYP. 5 μ A (RUHESTROM)
- * MAX. ZÄHLFREQUENZ 10KHz
- * IMPULSÜBERNAHME BEI FALLENDER FLANKE, PULSBREITE MIND. 50 μ s
- * TRIGGERSCHWELLE 0,7V
- * RESETEINGANG AKTIV LOW, PULSBREITE MIN. 15ms
- * GEHÄUSE: KLARES POLYCARBONAT, SCHUTZART IP40
- * ARBEITSTEMPERATURBEREICH -10 BIS +60 °C
- * LAGERTEMPERATURBEREICH -10 BIS +60 °C
- * ANSCHLUSS: 4 PINS (Raster 2,54) UND 1 ZENTRIERPIN (NICHT BESCHALTEN)
- * ZUBEHÖR: SNAP-IN RAHMEN EA 021 FÜR AUSSCHNITT 29,4x22mm

ABMESSUNGEN



mit Rahmen EA 021

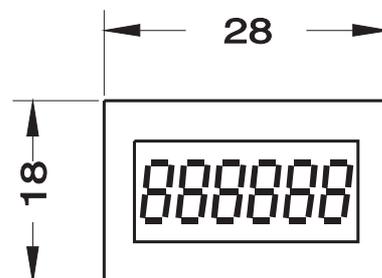


ohne Rahmen



Achtung !

Handhabungs-
vorschriften
beachten
Elektrostatisch
gefährdete
Bauelemente

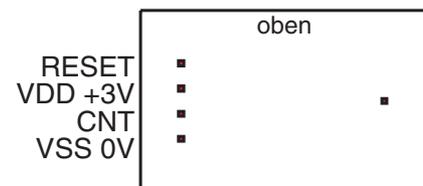

Ansicht von hinten

BESTELLBEZEICHNUNG

MINIATUR LCD ZÄHLER, 6-STELLIG INKL. SNAP-IN RAHMEN
SNAP-IN RAHMEN, ZWEITEILIG

EA 2021-N
EA 021

6-ST. VOR/RÜCK MINI LCD ZÄHLER



Modulabmessungen:
28x18x6,5mm

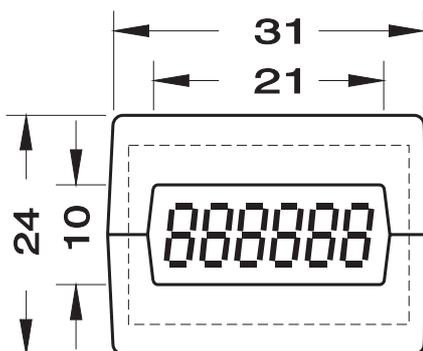


Abbildung rechts mit Rahmen EA 021


TECHNISCHE DATEN

- * 6-STELLIGE LCD-ANZEIGE (MULTIPLEX)
- * 6mm ZIFFERNHÖHE
- * VERSORGUNGSSPANNUNG 2,6V BIS 3,4V / TYP. 5µA (RUHESTROM)
- * MAX. ZÄHLFREQUENZ 10KHz
- * IMPULSÜBERNAHME BEI FALLENDER FLANKE, PULSBREITE MIND. 50µs
- * TRIGGERSCHWELLE 0,7V
- * RESETEINGANG AKTIV LOW, PULSBREITE MIN. 15ms
- * GEHÄUSE: KLARES POLYCARBONAT, SCHUTZART IP40
- * ARBEITSTEMPERATURBEREICH -10 BIS +60 °C
- * LAGERTEMPERATURBEREICH -10 BIS +60 °C
- * ANSCHLUSS: 5 PINS (Raster 2,54)
- * PIN DIRECTION HIGH: VORWÄRTS; LOW: RÜCKWÄRTS
- * ZUBEHÖR: SNAP-IN RAHMEN EA 021 FÜR AUSSCHNITT 29,4x22mm

ABMESSUNGEN



mit Rahmen EA 021

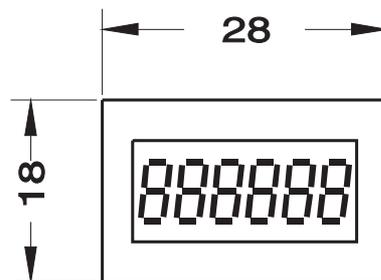


ohne Rahmen



Achtung !

Handhabungs-
vorschriften
beachten
Elektrostatisch
gefährdete
Bauelemente

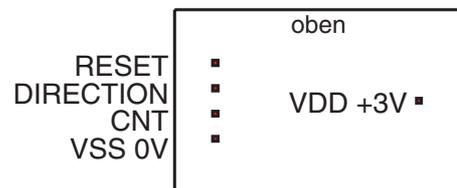

Ansicht von hinten

BESTELLBEZEICHNUNG

MINIATUR VOR/RÜCK LCD ZÄHLER, 6-STELLIG, INKL. SNAP-IN RAHMEN
SNAP-IN RAHMEN, ZWEITEILIG

EA 2022-N
EA 021